

SERIE KS

KS-1500 PRO
1500VA/900Watts

DataShield

Pantalla touch

COMPATIBLE



80 MINUTOS PARA RESPALDAR

***Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD**



Alarma Audible

- *Operación en batería
- *Batería baja
- *Sobrecarga



*No Break interactivo con regulador de voltaje integrado, tipo AVR
Protege tus equipos de altas y bajas de energía*


Pantalla LCD táctil



Botón de encendido
Apagado/Silencio

Breake

Entrada CA

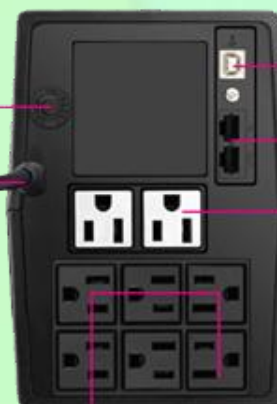

Puerto USB

Protección
Ethernet /DSL

Contactos con
Supresor

Contactos con Respaldo a Batería

Ideal para:



AUDIO Y VIDEO



COMPUTO



PUNTO DE VENTA



FAX/MODEM



CENTRO DE ENTRETENIMIENTO



VIDEOJUEGOS

ESPECIFICACIONES NOBREAK KS-1500 PRO

DataShield

MODELO		KS-1500 PRO
Factor de forma tipo torre		
Potencia nominal		1500 VA / 900 W, con factor de potencia 0.6
Entrada	Voltaje nominal	120 V con rango de 90 a 150 VCA, sin utilizar batería
	Frecuencia	60 Hz
	Conexión	Un enchufe NEMA 5-15P para suministro de energía eléctrica del equipo (no desconectable)
Salida	Voltaje nominal	120 / 115 VCA línea e inversor (modo batería)
	Regulación del voltaje de salida	+/-5% Volts en modo batería (forma de onda PWM) -18%, +8% modo línea (forma de onda senoidal)
	Frecuencia	60 Hz
	Tiempo De Transferencia	4 milisegundos incluyendo el tiempo de detección
	Factor de potencia	.6
	Forma de onda	Senoidal en modo línea y Onda sinusoidal PWM en modo batería
Protección Y Filtros	Contactos	8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R, 6 con respaldo de baterías, regulador de voltaje y sobretensión y supresor de picos y ruidos y 2 con sobretensión y supresor de picos
	Protección	Completa Contra Picos de Voltaje y ruidos, capacidad de 150 joules
	Filtros EMI/RFI	10dB a 0.15MHz, 50dB a 30 MHz
	Protección Contra Sobrecarga y corto circuito	Por medio de pastilla termo protectora (no fusibles).
	Entrada De La Unidad	Dispositivo electrónico de protección Térmico (Breaker) para evitar el cambio de fusibles
Puerto de comunicaciones	Línea Telefónica	Terminales compatibles (UTP, RJ 11/ RJ-45)
	USB	para administración del equipo UPS. Incluye: Cable de interface USB tipo A-B.y Software de monitoreo en español que permite controlar y monitorear ups en forma local y programa el encendido/apagado del ups y de la pc. compatible con Windows
Batería	Tipo	Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo De Recarga	4 horas (al 90% de su capacidad)
	Protección	Auto-prueba automática y protección contra descarga, indicador de reemplazo de batería, con la capacidad de arranque en frío
	Tiempo De Respaldo	16 minutos media carga
Datos Físicos	Peso Neto.	8.5 kg
	Dimensiones (cm)	14.6 x 35.0 x 16.0 (Ancho X Fondo X Altura)
Panel de indicadores de operación	Pantalla LCD, táctil	que permite visualizar el estado de alimentación de línea, alimentación de batería, sobrecarga, estado de batería baja/reemplazar y parámetros de Voltaje de salida, Voltaje de entrada, Nivel de carga (%) y Capacidad de la batería
Indicadores audibles de operación		Modo batería (falla de suministro de energía) , Batería Baja y Sobrecarga
Condiciones Ambientales	Ambiente De Operación	6,000 m Máx. de elevación, 0-95% humedad no condensada, 0-48 °C
Normas y certificaciones		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41 NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO-9001:2015

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



PTI de México S.A. de C.V.

Tel. 53.90.63.05 / 53.90.63.08 | E-mail: ventas@datashield.net | www.datashield.net