


BATERÍAS

12V-7.2Ah

DataShield

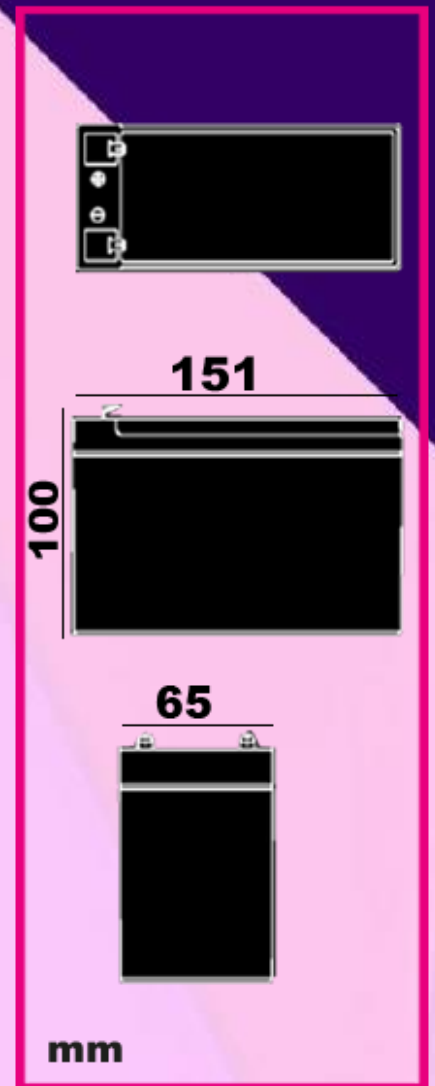

MI-4218

*Selladas libres de mantenimiento
vida útil de 2 a 3 años, fácilmente
recargables y con bajo costo en el
mercado.*



Ideal para:



ROBÓTICA



SEGURIDAD



NO BREAK



LAMPARA
EMERGENCIA



CCTV

Aplicación General

La batería MI-4218 tiene una vida útil de 2 a 3 años en condiciones normales de operación o aproximadamente 400 ciclos con una descarga mayor al 50% de su capacidad nominal.


Especificaciones

• Voltaje Nominal	: 12 V
• Capacidad Nominal (20hr)	: 7.2 Ah
• Dimensiones	
Altura total	: 100 mm
Altura del contenedor	: 94 mm
Largo	: 151 mm
Ancho	: 65 mm
• Peso	: Aprox. 2.45 Kg
• Embalaje	: Caja con 5 pzas.
• Material del contenedor	: UL94HB ABS
	: UL94V-0 ABS
• Resistencia Interna (25°C , 77°F):	~ 22m Ω
• Capacidad de descarga a diferentes temperaturas	
40°C	: ~ 102%
25°C	: ~ 100%
0°C	: ~ 85%


Características

• Capacidad 25°C / 77 °F	
20 hr @ 0.36 A	: 7.2 Ah
5 hr @ 1.15 A	: 5.76 Ah
1 hr @ 4.32 A	: 4.32 Ah
1 C @ 7.2 A	: 3.6 Ah
• Voltaje de carga (25°C , 77°F)	
Uso en espera	: 13.65V +/- 0.15 V
Uso cíclico	: 14.7V +/- 0.3 V
• Corriente de descarga max.	: 90 A (5 seg)
• Corriente de carga max.	: 2.16 A
• Capacidad residual de auto descarga (25°C , 77°F)	
Después de 3 meses	: ~ 90%
Después de 6 meses	: ~ 82%
Después de 12 meses	: ~ 70%


Corriente de descarga vs Tiempo

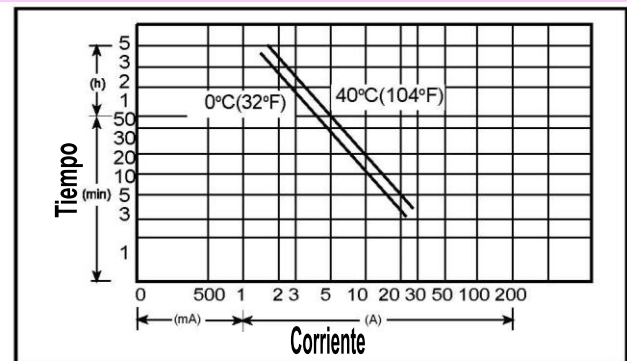

Características de descarga @25°C (77°F)

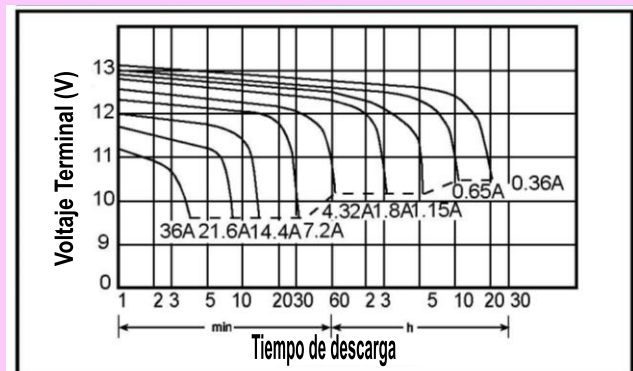

Dimensiones

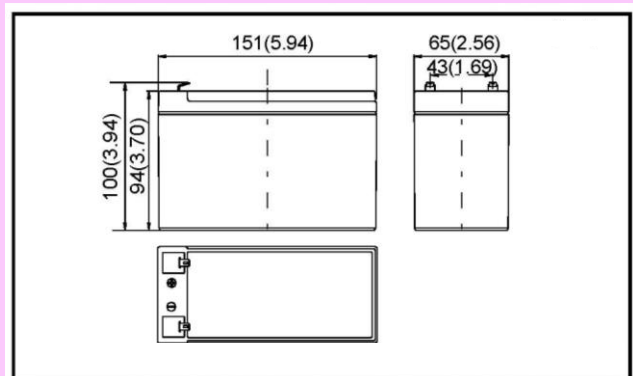

Terminal

