

DataShield


SERIE UT UT-2000 2000VA/1800WATTS

EQUIPO DUAL



**ALARMA
AUDIBLE**

***OPERACIÓN EN BATERÍA
*BATERÍA BAJA
*SOBRECARGA**



No Break Profesional con regulador de voltaje integrado.
Protege tus equipos de altas y bajas de energía.



1. Entrada de red AC. 5-20P enchufe

2. Interruptor de entrada..

3. Receptáculo de salida

4. Terminal de batería

5. Ranura inteligente SNMP (opcional tarjeta)


6. Protección contra sobretensiones de red / fax / módem

7. EPO (conexión opcional)

8. Puerto de comunicación RS-232

9. Puerto de comunicación USB

10. Tornillo conexión a tierra

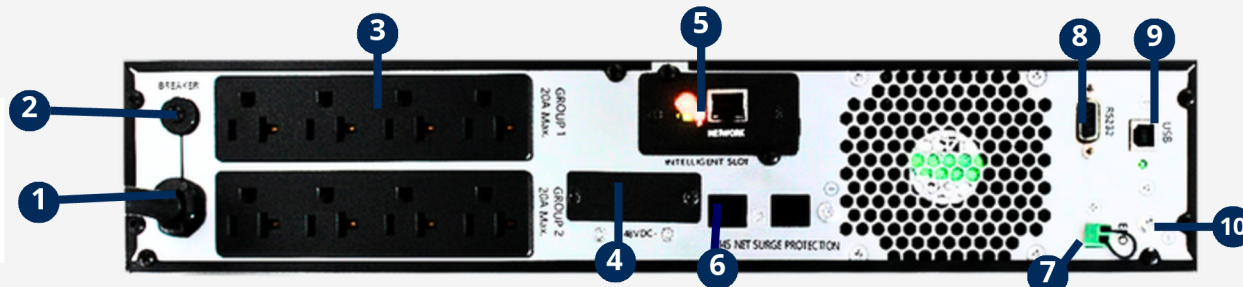

IDEAL PARA:



SEGURIDAD



SERVIDOR



CCTV



RED



INDUSTRIAL



MÉDICO



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalneptla, Edomex

CARACTERÍSTICAS		Modelo UT-2000 TIPO TORRE O RACK
Capacidad K VA / W		2K VA / 1800W
ENTRADA ELÉCTRICA	Voltaje nominal	120 VCA. Rango de voltaje de operación de 90 a 150 VCA sin utilizar baterías
	Frecuencia	50/60 HZ Auto detección.
	Conexión	Cable inter construido al gabinete, Monofásico, tipo NEMA 5-20P (1,8 m)
SALIDA	Voltaje.	120 VCA
	Frecuencia.	50 / 60 HZ +/- 1 HZ
	Regulación de Voltaje.	+ / - 1% (En modo batería y en modo línea a plena carga).
	Distorsión armónica de tensión.	< 2% del T.H.D. con carga lineal. < 5% del T.H.D. con no carga lineal.
	Forma de onda.	Senoidal pura en línea y batería.
	Tiempo de Transferencia	0 ms., Modo de AC <-> Batt. modo 4 ms Inversor <-> bypass
	Factor de cresta	3:1
	Factor de potencia	0.9
CONTACTOS	Tipo NEMA 5-15R/20 R.	8 (Contactos polarizados con respaldo de Batería, regulación y Supresor de Picos y Ruido.) 4 programables y 4 no programables
PROTECCIÓN Y FILTROS	Sobrecarga.	105% ~ 130%: apagado después de 10 minutos; 130% ~ 200%: apagado después de 1 minuto;
	Corto circuito.	Sensor electrónico, se apaga inmediatamente el equipo.
	Línea de datos.	Protección sobretensiones de red/fax/módem
	Filtros	según norma ANSI / IEEE C62.41 Clase A.
INTERFASE DE COMUNICACIÓN		USB / RS232, tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional)
ACCESORIOS		Incluye medios de instalación con controladores, software de administración Marca DataShield Compatible con Sistemas Operativos Windows / MAC, cable de interfase USB y manuales de usuario en español
BATERÍA.	Tipo	Selladas de plomo acido, recargables, libres de mantenimiento. sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
	Tiempo de recarga.	4 Horas al 90% de su capacidad
	TIEMPO DE RESPALDO	3 minutos A Plena carga, 12 minutos A media carga
RUIDO AUDIBLE.	1 m Distancia.	≤50dB
DATOS FÍSICOS		Dimensiones 44 x 50.0 x 8.65 Ancho x Fondo x Alto (cm) peso 20.2 Kg
INDICADORES AUDIBLES		Falla de línea, batería baja, sobrecarga, falla del sistema
INDICADORES VISUALES	PANTALLA LCD TOUCH	Falla de línea, operación en batería, batería baja, bypass, sobrecarga, entre otros.
CONDICIONES AMBIENTALES.		Temperatura de operación 0° C. – 40° C. Humedad Relativa 0% - 95 % (sin condensación).
NORMAS, CERTIFICACIONES Y APROBACIONES		NOM-001-SCFI-2018 FCC PART 15 CLASE B, ISO 9001

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex